


KATASTER
DRUH POVRCHU
VZDIALENOSŤ [m]

Bartošovce

EKN 1597/101		EKN 758/113
Asfaltová komunikácia	Zelený pás	Štrková komunikácia
41,07 m	128,13 m	94,30 m

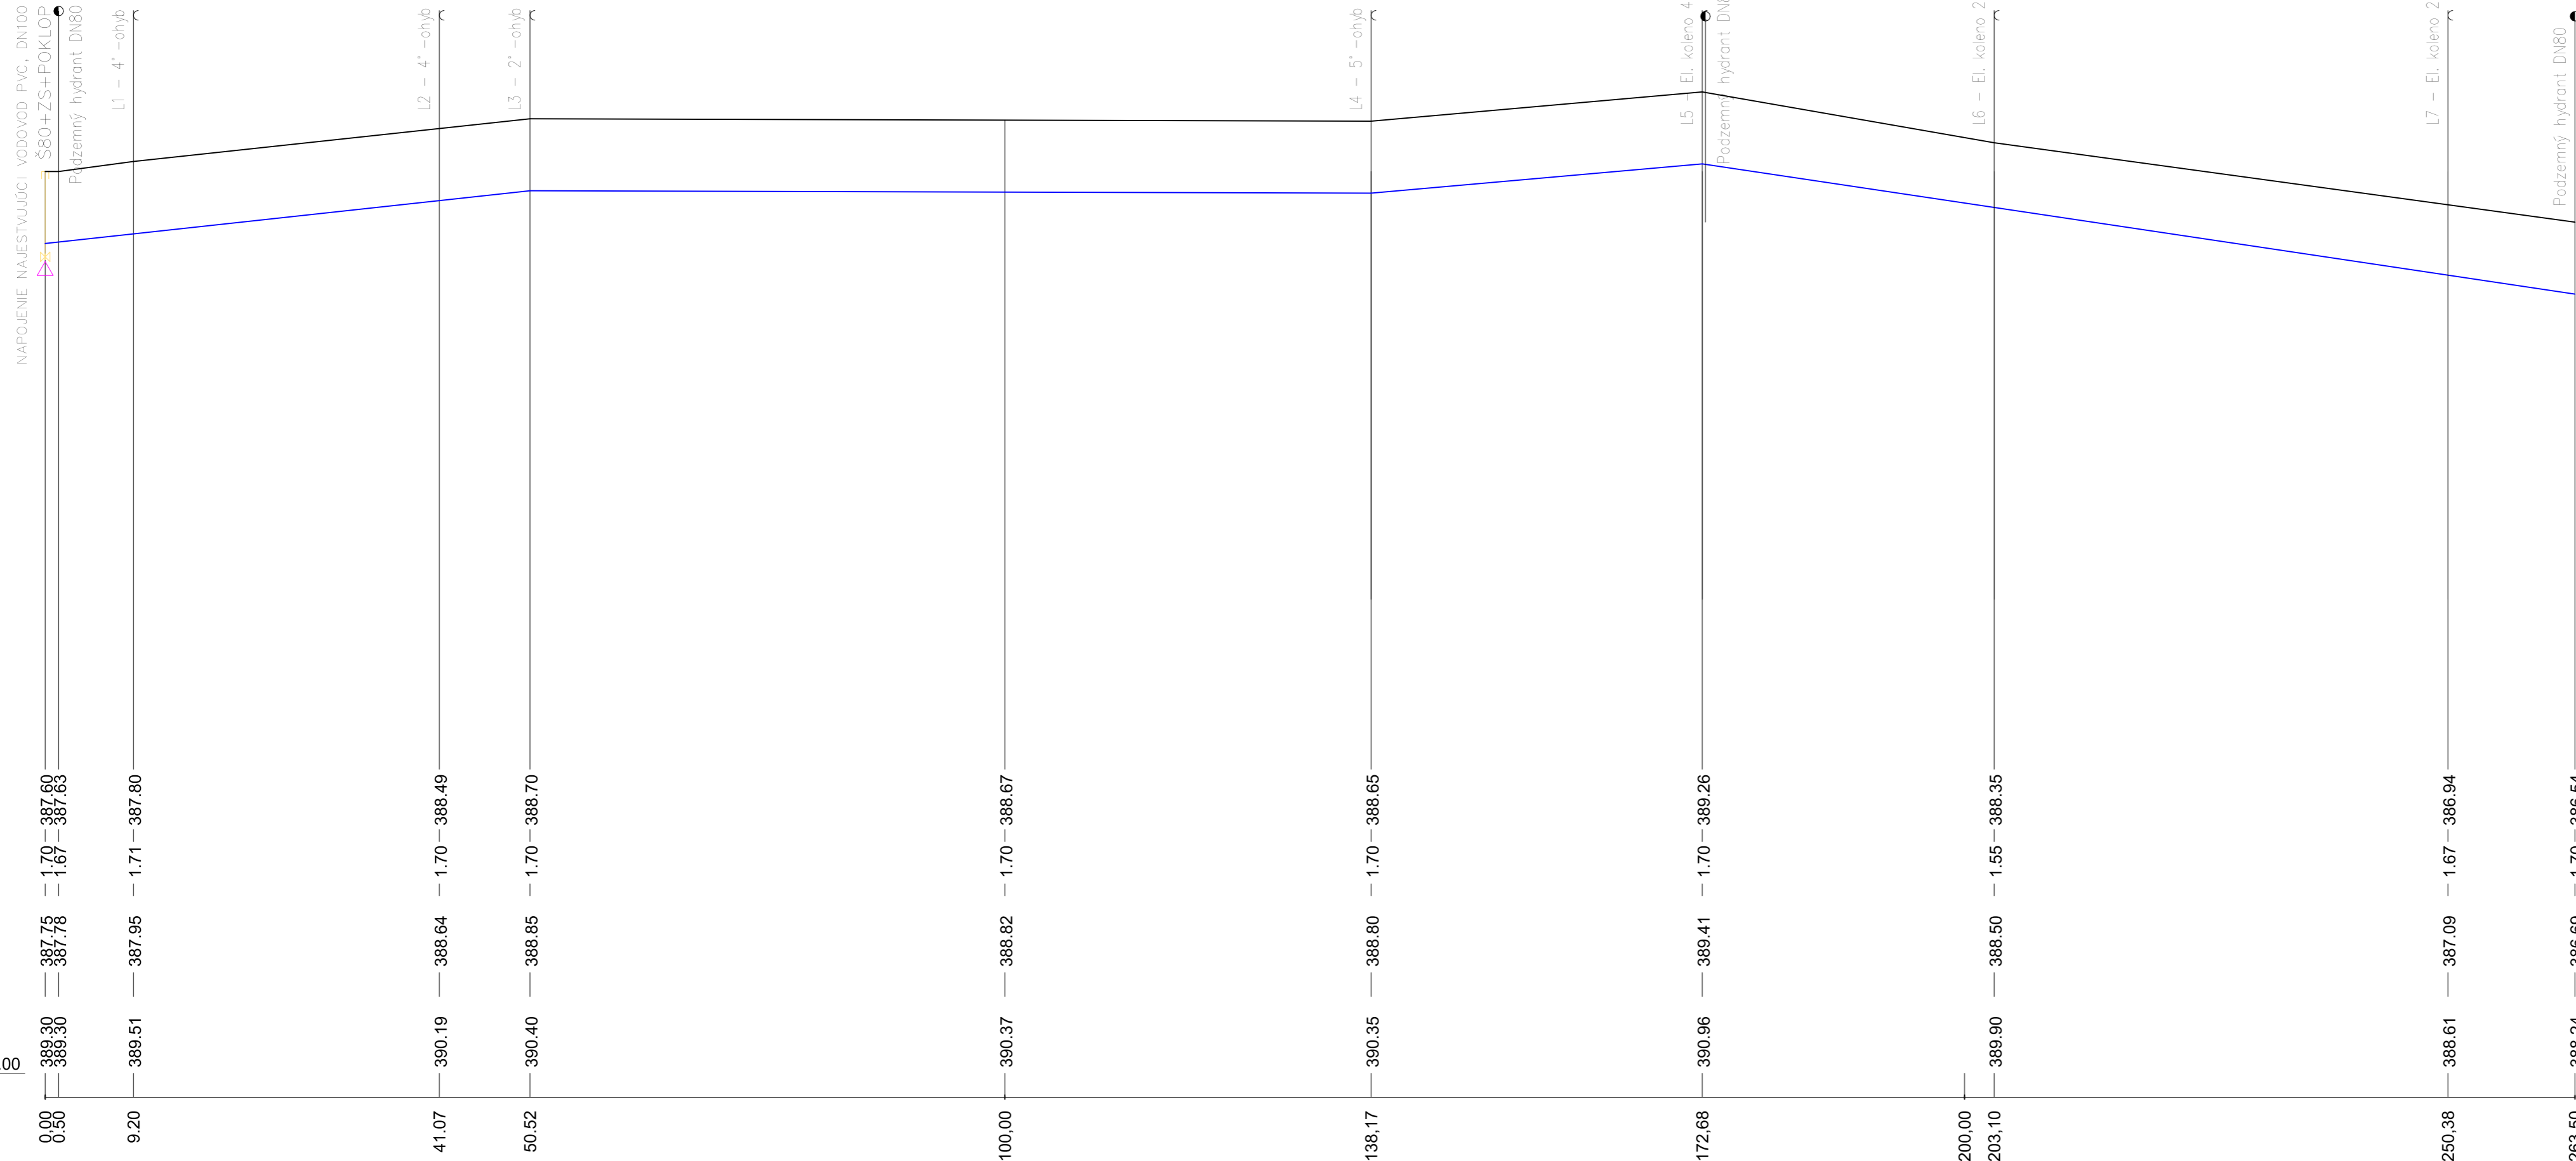

MIERKA 1:500/100

KÓTA DNA VÝKOPU [m]

HLBKA VÝKOPU [m]

KÓTA DNA POTRUBIA [m]

KÓTA U.T. [m]

POROVNÁVACIA ROVINA [m]

STANIČENIE [m]

PROFIL [mm] - MATERIÁL - DĚŽKA [m]

SKLON [%] - DĚLKA [m]

90x5.4 - HDPE PE100 - 263.50 m

2.18 - 50.5


0.05 - 87.65

1.77 - 34.51

2.99 - 90.82

PRIEČNY REZ ULOŽENIA POTRUBIA

VODOVODNÉ POTRUBIE - M 1:50

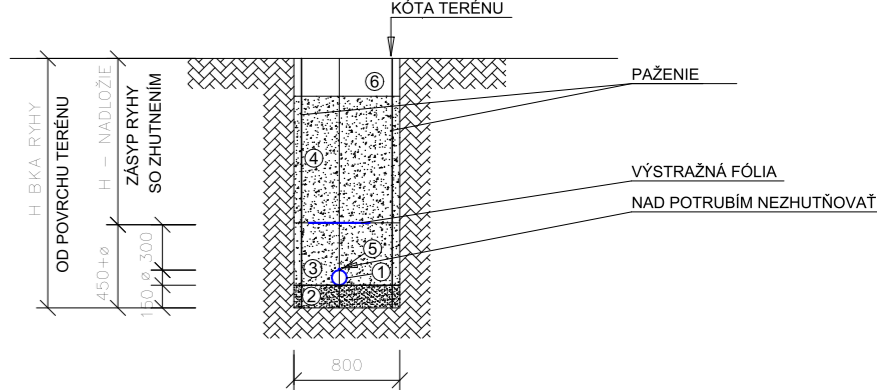

1	RÚRA TLAKOVÁ PRE PITNÚ VODU Z HDPE, PE100, DN25-100
2	LŔŽKO Z PIESKU HR. 150 mm (MAX. ZRNO 20 mm)
3	TRIEDENÝ ZHUTNENÝ OBSPY PIESKOM - MAX. ZRNO 20 MM VRSTVY MAX 150 mm DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL RÚRY I _{Dmin} >0,8
4	ZHUTENÝ ZÁSYP RÝHY VYKOPANOU ZEMINOU (ALTER. ŠTRKOPIESOK) RELATÍVNA HUŤNOSŤ I _{Dmin} >0,85
5	VYHLADÁVACÍ VODIČ NA POTRUBÍ MIN. PRIEREZU 4 MM ²
6	ÚPRAVA POVRCHU

VODOVODNÉ POTRUBIE NA PŮDORYSNÝCH A VÝŠKOVÝCH LOMOCH ISTÍŤ OPORNÝMI BLOKMI.

POZNÁMKA

PROJEKTANT:		ZODP. PROJEKTANT:		TECHN. KONTROLA:		KOORDINÁCIA:		Ing. Slavomír Hankovský, Al 6002*14 Rokytov 43 086 01 Rokytov gsm: +421 903 621 542 e-mail:slavomir.hankovsky@gmail.com		
ING. M. BENKA-GOČ		ING. S. HANKOVSKÝ		ING. S. HANKOVSKÝ						
STAVEBNÍK:		Obec Bartošovce, Obecný úrad Bartošovce 148, 086 42 Hertník						FORMÁT:	4 x A4	
MIESTO STAVBY:		Bartošovce, okres BARDEJOV EKN 751, EKN1597/101, EKN 758/113						DÁTUM:	2/2020	
STAVBA:	ROZŠÍRENIE OBEČNÉHO VODOVODU V OBCI BARTOŠOVCE-PODSTAVENEC							STUPEŇ:	STAVEBNÉ POVOLENIE	
								ARCHÍV. Č.:		
SO,PS:		POZDĽŽNÝ PROFIL "VETVA V2" M 1:500/100						PARE:		Č. VÝKRESU: 005
OBSAH:										